

BIG

外壁用換気口

丸形フードガラルI SNP100KM・SNP150KM(樹脂製)

丸形フードガラルI FSNP100KM(フード:樹脂製、本体ステンレス製)

取扱説明書


製品説明

本外壁用換気口は、換気用ダクトの屋外側末端に取り付けて、開口部保護、異物侵入防止、給気の整流を目的として使用するものです。


お手入れの方法

(定期的に清掃してください。)

①フードガラルを左に回して外す。

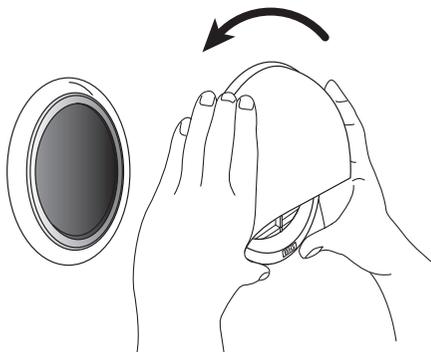

②防虫網を取り外す。



防虫網の端を持って引っぱる。



SNP100KM
FSNP100KM

防虫網の真中を持って左に回し手前に引く。

SNP150KM

③各部品を清掃する。

表面の汚れを水で洗い流し柔らかい布で水分をよく拭き取ります。



みがき材

アルコールシンナー

アルカリ洗剤


金ブラシ

④本体内部の汚れを掃除する。

柔らかい布で内部のゴミや汚れを拭き取ってください。



⑤取り付けは逆順で

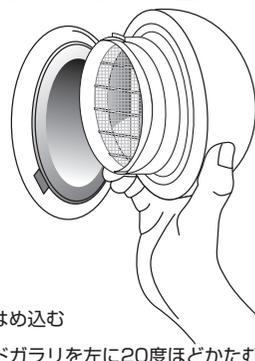



①網をはめ込む

②フードガラルを左に20度ほどかたむけた状態でセットし右に回してはめ込む。


※ガラル部分を取り付ける時には、パッキンを本体の溝にきちんとはめてください。溝にきちんとはまっていないと、パッキンがよれたり切れたりする恐れがあります。

温度ヒューズがはずれてしまった場合は…

FSNP100KMのみ



引き起こし用リング



ヒューズのツメが凹み部分にはまるように

*本体内部の清掃中に温度ヒューズが外れてしまった場合は下記の要領でヒューズを取り付けてください。

①お手入れ方法①の要領でフードガラルを取り外す。

②引き起こし用リングをつまんで羽を手前に引き起こし2つ折の状態にします。

③温度ヒューズでシャッターをはさみます。このときヒューズのツメがシャッターのへこみ部分にはまり込む様に取り付けてください。

④お手入れ方法⑤の要領でセットしてください。

安全上のご注意



本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしないでください。
(破損・落下によりケガをする恐れがあります)



お手入れの際は必ず厚手の手袋を着用してください。
(板の切り口や、角でケガをすることがあります)



開口部に手を入れないでください。
(板の切り口や、角でケガをすることがありますので清掃時は十分に注意してください。)



本製品の開口部分に傷害物などを置かないでください。
(換気量が不足する恐れがあります)

お願い

- 設置環境によっては定期的に清水で汚れを洗い流し、柔らかい布で水分を拭き取るなどの方法で清掃してください。
- 表面の汚れは柔らかい布で拭き取ります。それでも取れない場合は水性の中性洗剤を使用してください。
- 金属製のブラシや研磨剤入りの洗剤を使用すると表面にキズがつきます。また、シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ洗剤を使用すると変質、変色の原因になります。
- 洗った後、ガスレンジや暖房器具等の熱器具を使用して乾燥させないでください。変形、変色の原因になります。
- お手入れ中に落としたりすると、破損しますのでご注意ください。高い位置に取り付けてある場合のお手入れは、脚立等を利用して安全を十分確保した上で作業してください。
- 防虫網の汚れは定期的なお手入れをお願いします。
防虫網の目詰まりは風量が確保されず、換気効果を損なう恐れがあります。
交換用防虫網のご用命は 弊社までお問い合わせ下さい